


INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN DOUCHETUB LOUISE

Voor installatie:

- Douchetub controleren op eventuele fouten of schade.
- Alle douchetubs Louise kunnen verzaagd worden doormiddel van zaagmachines die voorzien zijn van een diamantblad.

Uw opstelling kiezen:

- Dit hangt af van de hoogte en afstand van de afvoer.
 - A. Gelijk met de vloer
 - B. Op niveau van de vloer
 - C. Op basis van een verhoogde vloer

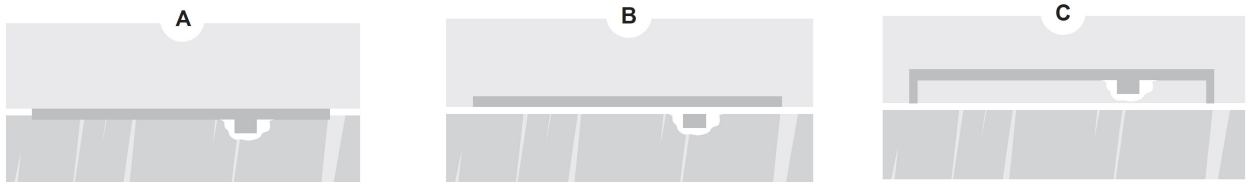

- Een goede afvoerhelling bepaald de plaatsing van de douchetub.

Vorbereiding en plaatsing:

- De douchetub moet steeds ondersteund worden met mortel (nooit zand alleen) en moet vlak, pas en droog zijn. Dit om eventuele vervormingen van de doucheplaat tegen te gaan.
- De douchetub MOET VOLLEDIG ONDERSTEUND WORDEN, enkel de plaats die nodig is voor de afvoer mag vrijgelaten worden.
- De afvoer mag zich niet onder een regendouche bevinden.
- Wanneer de doucheafvoer correct is geplaatst moet men deze testen op eventuele lekkage.

Garantie:

De 2 jaar fabrieksgarantie geldt enkel als het product volgens onze voorschriften geïnstalleerd (zie voorgaande punten) en onderhouden is. De garantie beperkt zich enkel tot vervanging (omruiling) van de geleverde goederen.


NORMES D'INSTALLATION POUR LES RECEVEURS DE DOUCHE LOUISE

Avant l'installation:

- Vérifier que le receveur de douche ne présente aucune anomalie ou défaut.
- Tous les receveurs Louise peuvent être coupés avec des rectifieuse disque de diamant.

Choisir une option d'installation:

- Cela va dépendre principalement de la profondeur et de la distance où se trouve l'évacuation, puis que ces facteurs détermineront l'inclinaison de l'installation et permettront une capacité de vidange.
 - A. Aras du sol
 - B. Au niveau du sol
 - C. Sur une base surélevée du sol

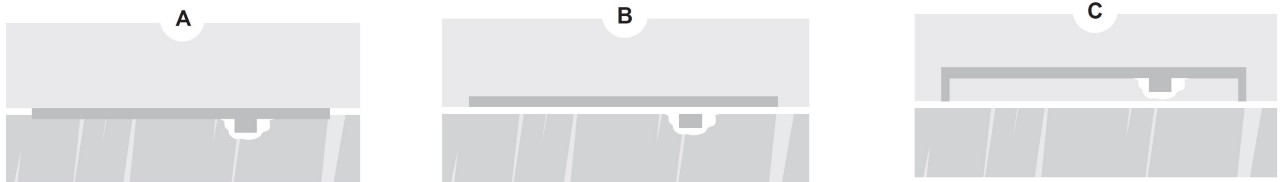

- Un test de vidage déterminera l'option la plus adéquate. On calculera le niveau minimum où l'eau passe correctement dans l'installation, ce qui déterminera la position définitive de receveur de douche.

Préparation de la base + installation:

- La base sur laquelle on installera le receveur doit être en mortier (jamais sable seulement) et doit être, lisse, nivelée, sèche, car dans le cas contraire le receveur pourrait se déformer pendant le séchage.
- Sur la base on DOIT LAISSER UNIQUEMENT L'ESPACE pour l'emplacement de la bonde et un canal pour la tuyauterie du vidage.
- Quand nous avons placé et connecté le vidage à la tuyauterie, il faudra faire les tests correspondants pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans l'installation.
- Il faudra vérifier aussi qu'aucun élément de l'installation ne dépasse du niveau de la base ce qui pourrait provoquer la déformation du receveur de douche (attention si la bonde se trouve au-dessus du niveau de la base).

Garantie:

La garantie est accordée pendant une période de 2 ans après l'achat, pour autant que le produit soit installé et entretenu selon nos directives. La garantie se limite au remplacement des produits livrés et ne couvre en aucun cas les dommages en résultant.