



Geberit AquaClean Mera Comfort complete hang-wc



Voorbeeldafbeelding

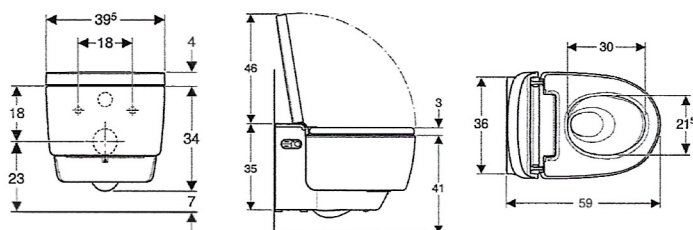

Gebruiksdoelen

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Eigenschappen

- Hybride systeem voor de productie van warm water met doorstromer en waterverwarmer
- Anale douche met dubbele douchekop volgens de WhirlSpray technologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glaazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Föhnlichtsterkte in 5 standen in te stellen
- Droogarm uitschuifbaar
- Temperatuur van droging instelbaar
- Wc-zittingsring met snel opwarmende verwarming
- Temperatuur van wc-zittingverwarming instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Openen en sluiten van het wc-deksel zonder aanraking
- Activering van het oriëntatielicht bij nadering
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren

- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Vier gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter keramische wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	I
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W
Stromingsdruk	50-1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5-40 °C
Instelbare water temperatuur	34-40 °C
Berekend debiet	0.03 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa
Doucheduur	30-50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
146.210.11.1	Wc-keramiek: wit / Keratect Designafdekking: wit
146.210.21.1	Wc-keramiek: wit / Keratect Designafdekking: glansverchroomd