


Geberit Duofix element voor hang-wc, 98 cm, met Omega inbouwspiegelreservoir 12 cm



Voorbeeldafbeelding

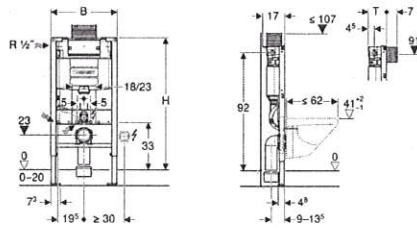

Gebruiksdoelen

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in halfhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor vloeropbouw 0-20 cm

Eigenschappen

- Zelfdragend kader, poedergelakt
- Kader met boorgaten \varnothing 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0-20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie

- Inbouwspiegelreservoir met front- of bovenbediening
- Inbouwspiegelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspiegelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening in te korten
- Uitgerust met wachtbuis voor watertoevoerleiding voor aansluiting van Geberit AquaClean douche-wc's
- Met bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Technische gegevens

| | |
|---|---------------------|
| Stromingsdruk | 10-1000 kPa |
| Maximale watertemperatuur | 25 °C |
| Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid | 6 en 3 l |
| Instelbereik grote spoeling | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Instelbereik kleine spoeling | 2-4 l |
| Berekend debiet | 0.11 l/s |
| Minimale stromingsdruk voor berekend debiet | 50 kPa |

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MF, met geïntegreerde stopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening
- Aansluitset voor wc, \varnothing 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, \varnothing 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

| Art. nr. | B | H | T |
|--------------|-------|-------|-------|
| 111.030.00.1 | 50 cm | 98 cm | 14 cm |

Toebehoren

- Geberit set steunen voor keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage, hoekoplossing
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage
- Geberit Duofix set voetverlengingen voor vloeropbouw 20-40 cm
- Geberit elektrische en communicatie-inbouwdoos voor element voor hang-wc

+ 111.844.00.1