

Datum:

Klant:

Project:



COMBI-25S


Inbouwthermostaatkraan met 2-weg omstel, naar handdouche met houder en regendouche, wandmontage. Combi-25SUP = Inbouwthermostaat 5400FV, aansluituis 200M. Combi-25SAP = Bedieningsknop NR51, thermostaatknop NR52, omstelknop NR64G, handdouche en houder 070S, regendouche 060 voor wandmontage, 3 rozetten Ø60 mm 2001, 001, 001G.

Doorstroom

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
060 ¹⁾	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4
070S ²⁾	(l/min)	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5

¹⁾ USA: Flow restricted to 1.8 gpm (7.0 l/min)


²⁾ USA: Flow restricted to 1.8 gpm (7.0 l/min)

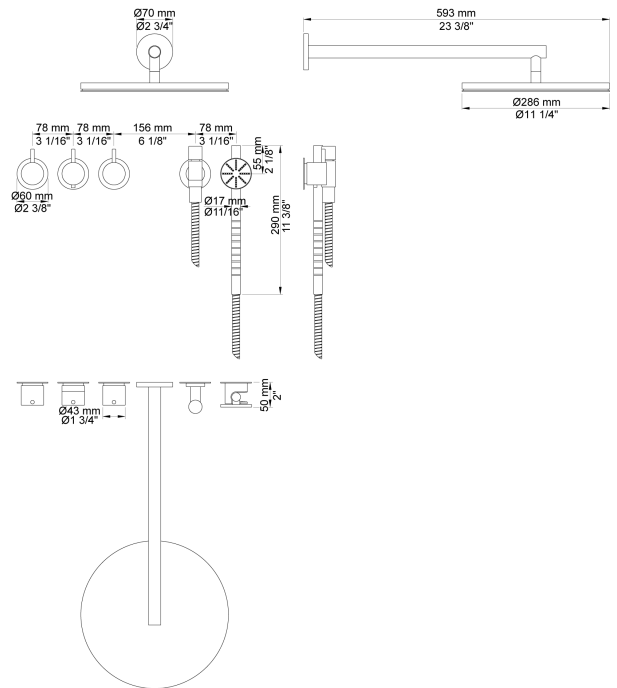**Beschikbaar in de kleuren**


Kleur 02, Grijs	Kleur 17, Hoogglans zwart
Kleur 04, Blauw	Kleur 18, Wit
Kleur 05, Oranje	Kleur 19, Messing
Kleur 06, Lichtgroen	Kleur 20, Geborsteld chroom
Kleur 08, Geel	Kleur 21, Karmijnrood
Kleur 09, Donkergrijs	Kleur 25, Rose
Kleur 12, Bruin	Kleur 27, Mat zwart
Kleur 14, Oranjerood	Kleur 28, Mat wit
Kleur 15, Donkerblauw	Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal
Kleur 16, Chroom	




001
Rozet Ø60 mm, gat Ø30 mm.

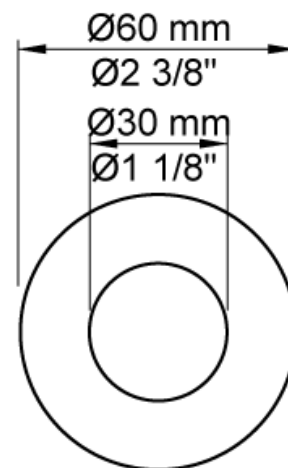

001G
Rozet Ø60 mm, gat Ø33 mm.


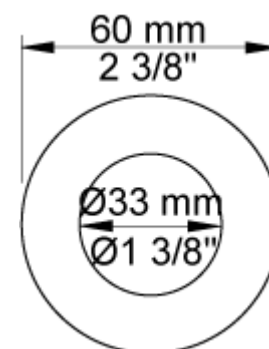


060
Regendouche, rond, totale lengte 593 mm, wandmontage. Exclusief aansluithuis 200M, incl. rozet, diam. 70 mm.


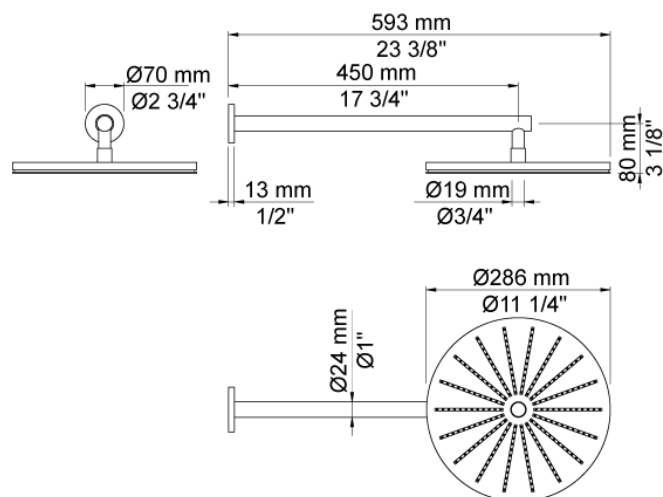





070S
Muuraansluitbocht met terugslagklep, handdouche met houder en metalen doucheslang 1500 mm. Exclusief aansluithuis 200M, exclusief rozet.

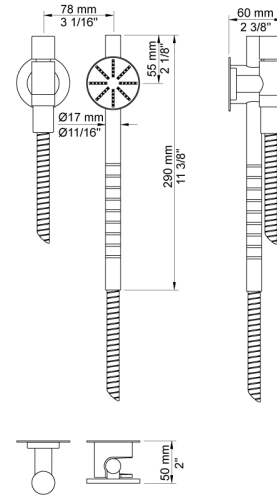


2001
Rozet Ø60 mm, gat Ø39 mm.

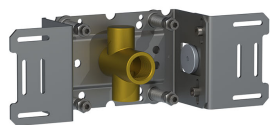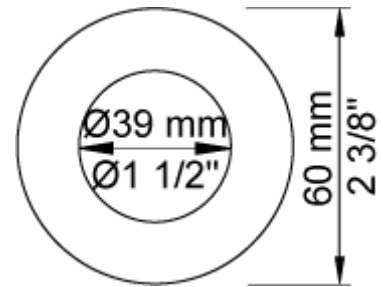


200M
Los aansluithuis. 1/2" aansluiting.


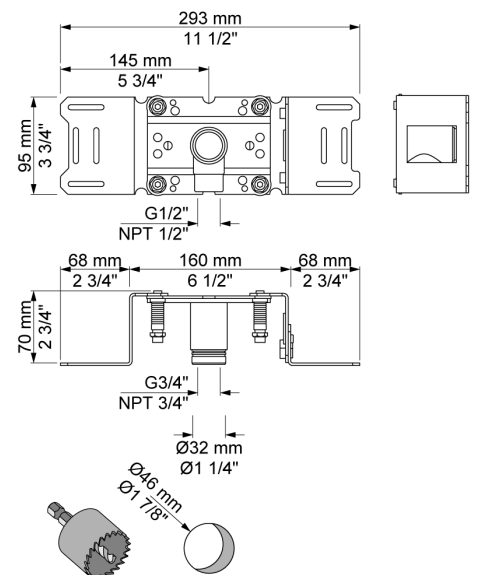


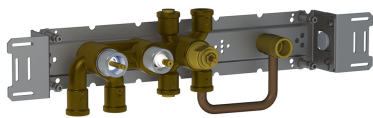


5400FV
Inbouwthermostaat met 2-weg omstel, 1 vast aansluithuis. 3/4" aansluiting.

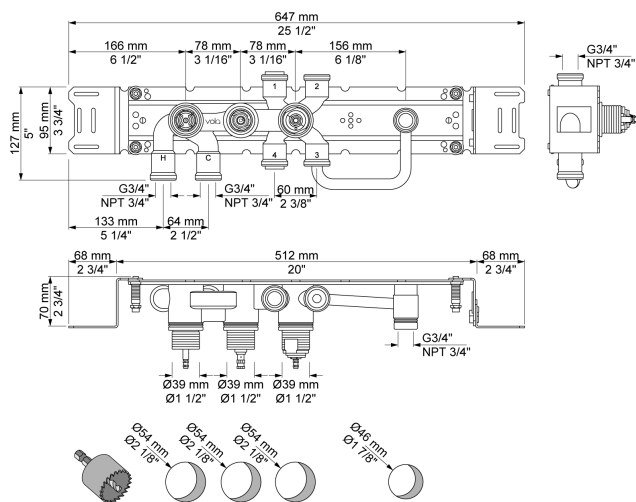

NR51
Bedieningsknop voor 5000, 6000 serie.

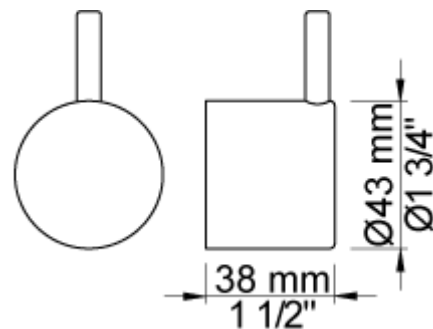

NR52
Thermostaatknop voor 5000 serie.

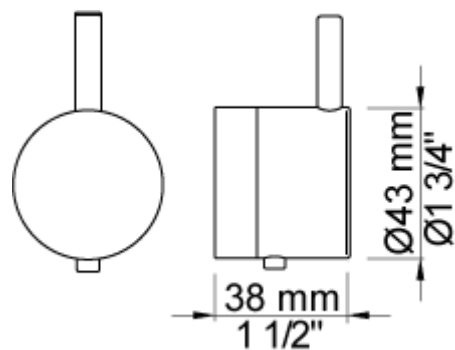

**NR64G**

Omstelknop voor 5400/5600 serie met stift in dezelfde. Kleuren als de bedieningsknop (standaard uitvoering).

