


Geberit AquaClean Mera Comfort complete hang-wc



Voorbeeldafbeelding

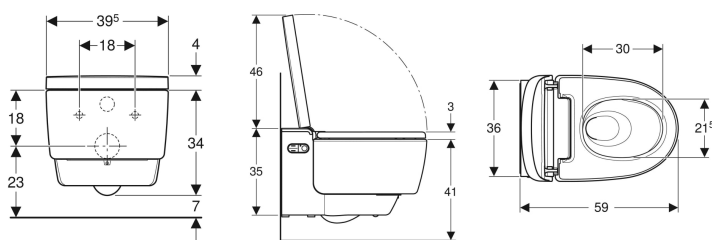

Gebruiksdoelen

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Eigenschappen

- Hybride systeem voor de productie van warm water met doorstromer en waterverwarmer
- Anale douche met dubbele douchekop volgens de WhirlSpray technologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Föhnlichtsterkte in 5 standen in te stellen
- Droogarm uitschuifbaar
- Temperatuur van droging instelbaar
- Wc-zittingsring met snel opwarmende verwarming
- Temperatuur van wc-zittingverwarming instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Openen en sluiten van het wc-deksel zonder aanraking
- Activering van het oriëntatielicht bij nadering
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren

- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Vier gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter keramische wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Geluidsisolatie voorgeïnstalleerd
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	I
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W
Stromingsdruk	50-1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5-40 °C
Instelbereik watertemperatuur	34-40 °C
Berekend debiet	0.03 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa
Doucheduur	30-50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
146.210.11.1	Wc-keramiek: wit / Keratect Designafdekking: wit
146.210.21.1	Wc-keramiek: wit / Keratect Designafdekking: glansverchroomd

Toebehoren

- Muurbedieningspaneel voor Geberit AquaClean
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela
- Muurbedieningspaneel zonder aanraking, voor Geberit AquaClean
- Interfacemodule 4.1 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela



-
- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel en Geberit AquaClean reinigingsmiddel verpakt. Deze verbruiksmaterialen bevatten geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn in de bijlage of onder www.geberit.com vermeld.