


Technische eigenschappen Softshower

De softshower bestaat uit een unieke sandwich van Aluminium – PVC – Aluminium met daarop de unieke zachte, toplaag. Deze toplaag valt onder de hoogste antislipklasse en is bovendien bacteriedodend.

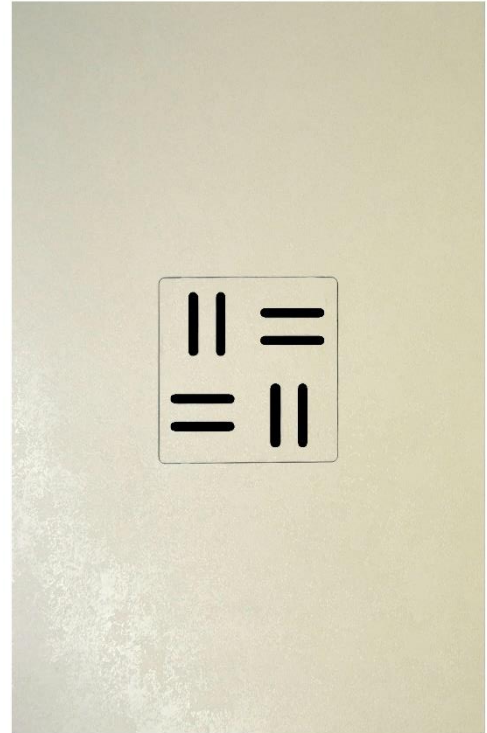

Door het unieke productieproces, waarbij géén gebruik gemaakt wordt van thermoformatie, wordt de softshower met grote precisie vervaardigd, zowel in standaardmaten als in maatwerk!

Standaardhoogte bedraagt 30mm, kan op aanvraag hoger of lager gemaakt worden (min 16mm)

Standaard ligt de afvoer, volledig centraal, deze kan op aanvraag excentrisch geplaatst worden.

Normen:

- Als douchebak zijnde ,volledig conform volgens DIN EN 14527
- Antislipklasse, volgens DIN51097: C , Hoogste klasse, helling >24° , met natte voeten
- Afvoer: diameter, 90mm, volledig conform DIN EN251
- Dimensionele Stabiliteit: volledig conform ISO 9142:2004

- Technische tekening

