GROHE Rapid SL voor wc

MODEL # 38539001

Pure Freude an Wasser

GROHE nv – sa | Diependaalweg 4a | 3020 Winksele
Tel: +32 (0) 16 23 06 60 | Fax: +32 (0) 16 23 90 70
Mail: info.be@grohe.com

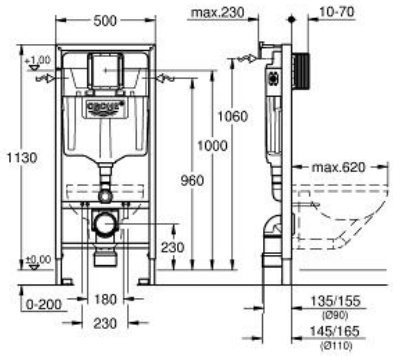

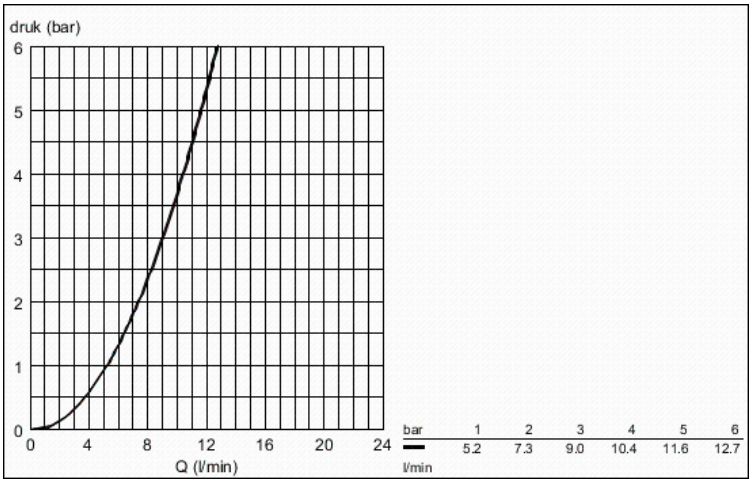

Product Description:
GROHE Rapid SL voor wc

Standard Specification:
met kleine revisie-opening
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000
verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
met wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Color:
❑ 38539001 001 geen kleur