



Kunststof verdeler set 9000TP

**Verdelerset in kunststof met debietmeter
9000TP
Vloerverwarming / Vloerkoeling**



(1) 9000TP basisversie + debietmeters



(2) 9000TP met kogelkraan (optie)+ debietmeters

Functie

- Verdeling en (debiet)regeling van vloerverwarmingskringen en vloerkoeling

Omschrijving

- Modulair opgebouwde verdelerkit uit hoogwaardig, 30% glasvezelversterkte polyamide met debietmetermodule (debietregeling en –meting per kring).
- Snelle montage dankzij een gepatenteerd kliksysteem met vergrendeling waarmee de losse modules aan elkaar worden verbonden.

- De verdelers in uitvoering 9000TP, worden geleverd met debietmeters.
- De kogelkranen 6806P zijn in optie. (zie foto 2)

Voordelen

- Uitstekende temperatuurisolatie-eigenschappen, zowel geschikt voor verwarming als koeling.
- Condensatie wordt vermeden in de koelsituatie.
- Volledig modulair, indien nodig kunnen er ter plaatse groepen worden toegevoegd.
- Monteerbaar in eender welke positie (erg gemakkelijk wanneer de leidingen bv. uit het plafond komen).
- Snelle installatie, de verdeler wordt volledig voorgeassembleerd geleverd. (zonder 6806P)
- Uitgebreid assortiment van toebehoren, elk onderdeel kan individueel besteld worden.



Kunststof verdelerst 9000TP

Uitvoeringen .

9000TP

Art.Code	Omschrijving	Verpakking
9000562N	9000TP 2 CIRCUITS 3/4 EUROCONE	1
9000563N	9000TP 3 CIRCUITS 3/4 EUROCONE	1
9000564N	9000TP 4 CIRCUITS 3/4 EUROCONE	1
9000565N	9000TP 5 CIRCUITS 3/4 EUROCONE	1
9000566N	9000TP 6 CIRCUITS 3/4 EUROCONE	1
9000567N	9000TP 7 CIRCUITS 3/4 EUROCONE	1
9000568N	9000TP 8 CIRCUITS 3/4 EUROCONE	1
9000569N	9000TP 9 CIRCUITS 3/4 EUROCONE	1
9000570N	9000TP 10 CIRCUITS 3/4 EUROCONE	1


Afmetingen

* kogelkraan Comap 6806P inbegrepen

Art.Code	Aantal kringen	Lengte (mm)*	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Lengte Kast
9000562N	2	280	115.5	520	450
9000563N	3	331	115.5	520	450
9000564N	4	382	115.5	520	450
9000565N	5	433	115.5	520	500
9000566N	6	484	115.5	520	500
9000567N	7	535	115.5	520	700
9000568N	8	586	115.5	520	700
9000569N	9	637	115.5	520	850
9000570N	10	688	115.5	520	850

Samenstelling

1. Kogelkraan 6806P 1" (optie)
2. Aansluiting 3/4" Euroconus
3. Thermostaatkraan D3809 Eurocone 3/4 M30.....
4. Automatische ontluchter
5. Aftapkraan
6. Hechtklem
7. Fixatiebeugel in verzinkt staal ,ref 9832 met voorgeboorde bevestigingsopeningen.
8. Thermometer ref. 9839
9. Debietmeter ref 1-4L 9071PTM
10. Electrothermische kop (NC) M050 (in optie)

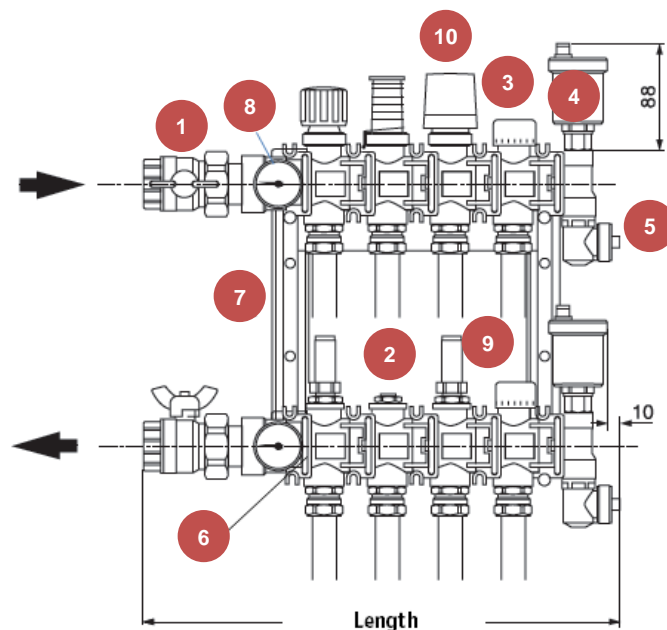




Kunststof verdelerst 9000TP

Technische gegevens

- Nominale werkingstemperatuur 50°C
- Maximale werkingstemperatuur 65°C
- Maximale werkingdruk bij 65°C 6 bar
- Testdruk bij 20°C 10 bar
- Volgens norm EN 1264 en DIN 4725 « vloerverwarming »

Aansluiting

- Steeds te gebruiken met de knelkoppeling Comap 835PE Euroconus $\frac{3}{4}$, of de perskoppeling S7359GV .
- Beschikbaar voor de meest gebruikte buisafmetingen voor vloerverwarming : 14x2, 16x2, 18x2, 20x2

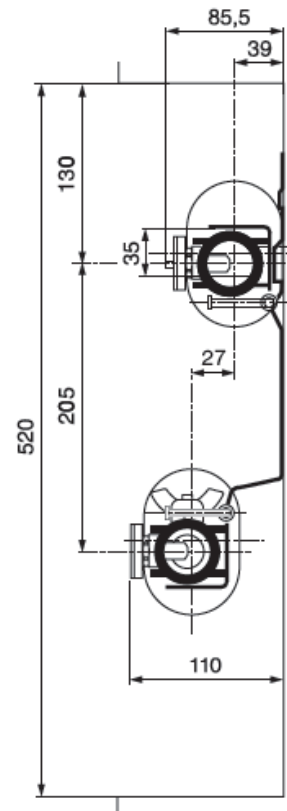

Kenmerken

- Aansluiting van de aanvoerleidingen, bovenbalk: Euroconus $\frac{3}{4}$ M30 thermostatisch
- Aansluitingen retourleidingen, onderbalk: Euroconus $\frac{3}{4}$ debietregeling met geheugen
- Fixatiebeugel in verzinkt staal
- Automatische ontluchters
- Thermometer op aanvoer en retour
- Zonder kogelkraan op aanvoer en retour.
- Kogelkraan in optie ,Comap 6806P 5/4 —aansluiting 1”



Kunststof verdelerset 9000TP

Verdeelkast

- Volgende verdeelkasten zijn aan te bevelen : V9016 , V9018 en 600B. De collector wordt aangesloten via de aan onderzijde van de kast voorgeboorde openingen.



V9016 – V9018

Beschikbare accessoires

- KE9000TP Uitbreidingskit voor 9000TP
- 9052P Eind- en ingangsmodule
- D3809 Voorinstelbare thermostaatkraan M30
- 9071PTM Debietmeter 1-4L
- 6806P Kogelkraan 6806P 5/4" x 1"
- VMP(L) Aansluitnippel
- 9839 Thermometer
- 9000JT O-ring
- 9000HK Hechtklem voor de bevestiging van de modules, gebreveteerd
- 9832 Fixatiebeugel in verzinkt staal
- 3081 Automatische ontluchter
- 9869 Set stickers voor de markering van de kringen



KE9000TP



6806P

Individuele regeling

- De electrothermische kop (Comap M050) is eenvoudig aan te sluiten op de verdeler.
- Comap beschikt over een compleet gamma regelapparatuur.
- Gelieve ons verkoopprogramma te consulteren of contact te nemen met onze Biofloor afdeling voor bijkomende info en advies.



Garantie

- Bij uitsluitend gebruik van de Comap aansluitingen, buizen en accessoires, biedt Comap een 10 jaar verzekerde systeemgarantie (muv de elektrische componenten -1 jaar).
- Waarborg volgens de geldende condities.

Ref : 00215_2014-08DUTB-9000TP_BXSUB