



SEPP-Eis®

Außenwandventil mit Frostsicherung
in der Mauerdurchführung



Produktfoto



Modell-Nr.: 8041



Modell-Nr.: 8044



Modell-Nr.: 8045

Produkt - Highlights

- nach DVGW VP 648 zugelassen
- mit Sicherungskombination HD nach DIN EN 1717 (RV und RB) bzw. DIN 1988-4, geeignet für Rohbau mit späterer Feininstallation oder sofortiger kompletter Montage und Mauerstärken von 135-500mm



Erhältliches Zubehör

- Demontagehebel Artikel-Nr. 8041.81





Technische Zeichnung

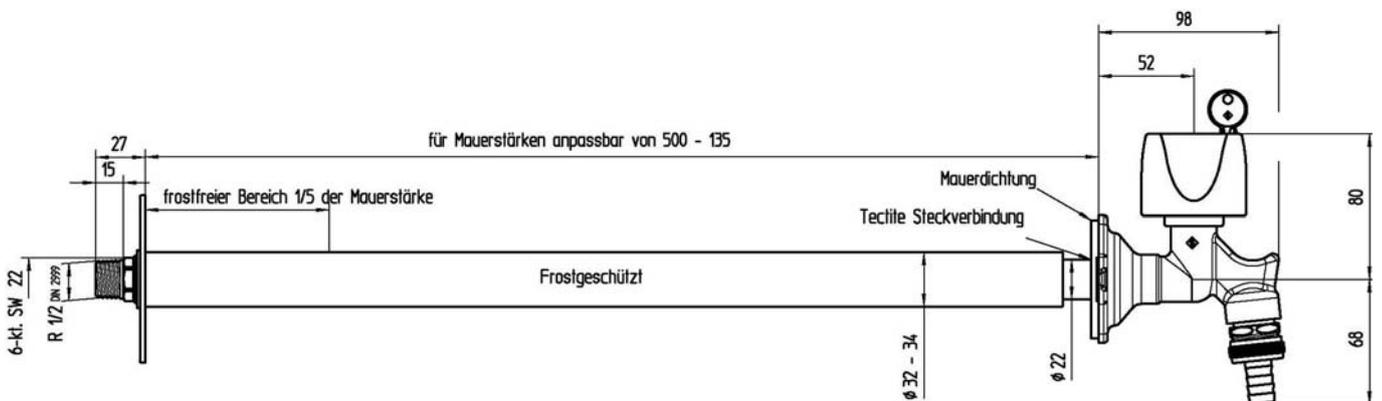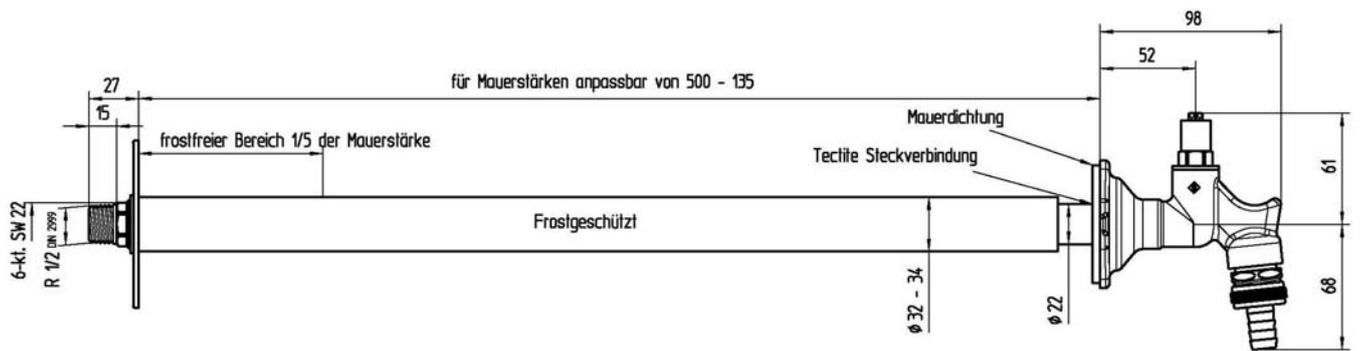



mit Knebel-Oberteil

Ausführung: verchromt

Artikelnummern			
Modell-Nr.	EAN	Nennweite	Bemerkungen
8041	4018422298550	DN15	

mit Steckschlüssel-Oberteil

Ausführung: verchromt

Artikelnummern			
Modell-Nr.	EAN	Nennweite	Bemerkungen
8044	4018422298567	DN15	

mit abschließbarem Oberteil

Ausführung: verchromt

Artikelnummern			
Modell-Nr.	EAN	Nennweite	Bemerkungen
8045	4018422298574	DN15	

Technische Eigenschaften	
Oberfläche	matt verchromt
Material	CW617N
Abdichtung	O-Ring (NBR) / Flachdichtung (EPDM)
Griff	Knebel (Ms) / Oberteil abschließbar (ABS)
Nenngröße	DN 15
Nenndruck	PN10
Temperaturbeständigkeit	bis 90°C
Medium	Trinkwasser
Normen	DIN EN 1717
Schallschutz	Nach DIN 4109 Armaturengruppe I / PA-IX 6720 / I

