

BIS RapidRail® Schuifmoeren


bevestiging aan BIS RapidRail®



Voordelen en kenmerken

- schuifmoer met onderlegging en BIS RapidRail® Klemveerring
- geschikt voor WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- 'klaar-voor-gebruik' voorgemonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging
- materiaal: metalen delen van staal 1.0332; klemveerring(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt

Art.nr.	G	Voor rail	s (mm)	Fa,z (N)	VPE 1	VPE 2
651 3 106	M6	WM0 - 35	4,0	2.000	50	500
651 3 108	M8	WM0 - 35	5,0	2.700	50	500
651 3 110	M10	WM0 - 35	5,0	2.900	50	500

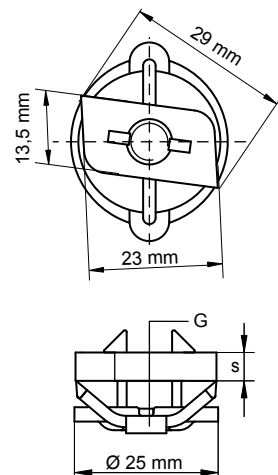

Alternatief

BIS RapidRail® Hammerfix

Complementair

BIS RapidRail® Montagerail

BIS RapidRail® Wandconsole (BUP1000)