

BV100 BRYCE PLUS VERTICAAL

ACCESSOIRES
AANSLUITINGEN

**MAXIMALE
WARMTEAFGIFTES**
NOG BETER
GESCHIKT VOOR
LAGE TEMPERATUUR
VERWARMINGSSYSTEMEN

BRYCE PLUS VERTICAAL (BV100)


type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	prijs S600	prijs kleur	el. weerst. (Watt)
REF. NR. 11209 BV100	375	1600	1238	1,34	19,65	1,35	-	621	714	-
	375	1800	1373	1,32	22,03	1,48	-	659	758	-
	375	2000	1503	1,30	24,40	1,60	-	677	779	-
	375	2200	1628	1,30	26,65	1,75	-	720	828	-
	450	1600	1482	1,33	23,73	1,60	-	725	834	-
	450	1800	1644	1,32	26,53	1,80	-	769	884	-
	450	2000	1799	1,31	29,33	2,00	-	791	910	-
	450	2200	1950	1,30	32,20	2,07	-	845	972	-
	525	1600	1726	1,33	27,82	1,85	-	826	950	-
	525	1800	1914	1,32	31,04	2,13	-	879	1011	-
	525	2000	2095	1,32	34,27	2,40	-	905	1041	-
	525	2200	2270	1,30	37,75	2,38	-	967	1112	-
	600	1600	1969	1,33	31,90	2,10	-	929	1068	-
	600	1800	2184	1,32	35,55	2,45	-	990	1139	-
	600	2000	2391	1,32	39,20	2,80	-	1019	1172	-
	600	2200	2590	1,31	43,30	2,70	-	1091	1255	-

CE 12 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Warmteafgifte voor 55/45/20 °C=75/65/20 °C x 0,51

VOORRAADRADIATOREN (S600, M301)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	verkorte art. nr.	prijs
BV100	450	1800	0600	11209-01	769
	450	1800	0301	11209-02	884
	525	1800	0600	11209-03	879
	525	1800	0301	11209-04	1011
	600	2000	0600	11209-05	1019
	600	2000	0301	11209-06	1172

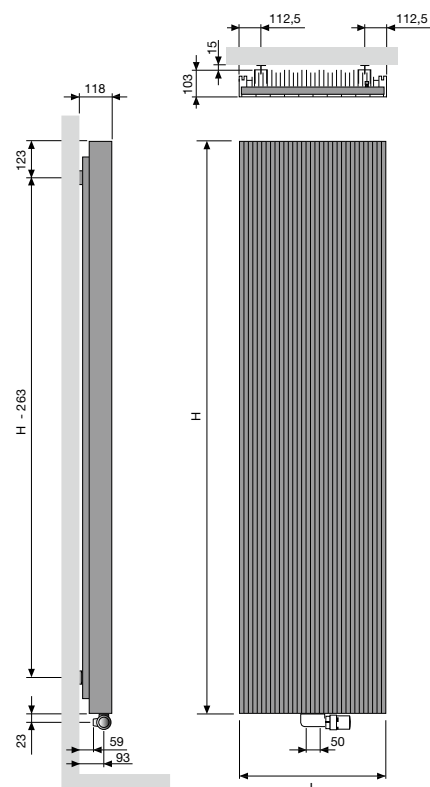

BRYCE PLUS VERTICAAL (BV100)

TYPES

- Verticaal: Bryce Plus BV100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in M350 (inox look)
- Uitgebreide kleurenkaart zie technische prijslijst

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING


Eénpuntsaansluiting voor éénpijpstelsysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpstelsysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpstelsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpstelsysteem (standaard)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).

LEVERINGSTERMIJN

 Transportduur niet inbegrepen !

- Voorraadradiatoren S600 en M301: 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type



BV100




art. nr. 118210300000099
prijs € 136



BRYCE PLUS

BRYCE PLUS ACCESSOIRES

IN OPTIE


ACCESSOIRES	KLEUR	BREEDTE RADIATOR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 		BV100		
	ALUMINIUM	375 mm	118324400000000	135
	ALUMINIUM	450 mm	118324500000000	135
	ALUMINIUM	525 mm	118324600000000	135
	ALUMINIUM	600 mm	118324700000000	135

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator

BRYCE PLUS AANSLUITINGEN

BRYCE PLUS VERTICAAL: BV100



- Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.