

ALU-ZEN COLLECTION

ALU-ZEN	ALU-ZEN VERTICAAL	12
	ACCESSOIRES	14
	AANSLUITINGEN	14



ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	prijs S600	prijs kleur	el. weerst. (Watt)
REF. NR. 11114 ALU-ZEN	375	1600	1196	1,30	17,40	1,30	-	621	714	-
	375	1800	1319	1,31	19,40	1,40	-	659	758	-
	375	2000	1440	1,31	21,40	1,50	-	677	779	-
	375	2200	1557	1,31	23,25	1,75	-	720	828	-
	450	1600	1446	1,31	21,07	1,53	-	725	834	-
	450	1800	1596	1,31	23,49	1,68	-	769	884	-
	450	2000	1742	1,31	25,92	1,83	-	791	910	-
	450	2200	1884	1,31	28,20	2,07	-	845	972	-
	525	1600	1699	1,31	24,73	1,77	-	826	950	-
	525	1800	1874	1,31	27,58	1,97	-	879	1011	-
	525	2000	2046	1,31	30,43	2,17	-	905	1041	-
	525	2200	2212	1,31	33,15	2,38	-	967	1112	-
	600	1600	1953	1,31	28,40	2,00	-	929	1068	-
	600	1800	2155	1,31	31,68	2,25	-	990	1139	-
	600	2000	2351	1,31	34,95	2,50	-	1019	1172	-
	600	2200	2543	1,31	38,10	2,70	-	1091	1255	-

CE 09 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Warmteafgifte voor 55/45/20 °C=75/65/20 °C x 0,51

VOORRAADRADIATOREN (S600)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	verkorte art. nr.	prijs
ALU-ZEN	525	1800	0600	11114-01	879
	525	2000	0600	11114-04	905
	600	1800	0600	11114-03	990
	600	2000	0600	11114-02	1019

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in M350 (inox look)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 6-7

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1 (zie p. 5)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpstelsysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpstelsysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpstelsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 184)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpstelsysteem (standaard) (zie p. 184)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

- Automatische ontlufter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).

LEVERINGSTERMIJN

- Transportduur niet inbegrepen !
- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type



ALU-ZEN


retour aanvoer



art. nr. 11821030000099

prijs € 136

Koppelingen, zie p. 194

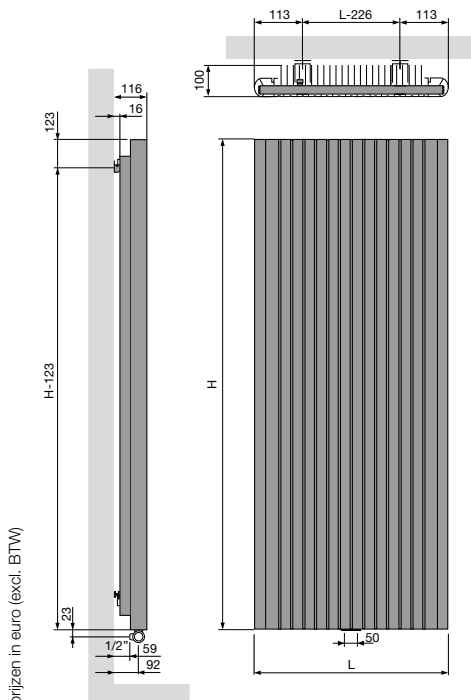

prizen in euro (excl. BTW)