
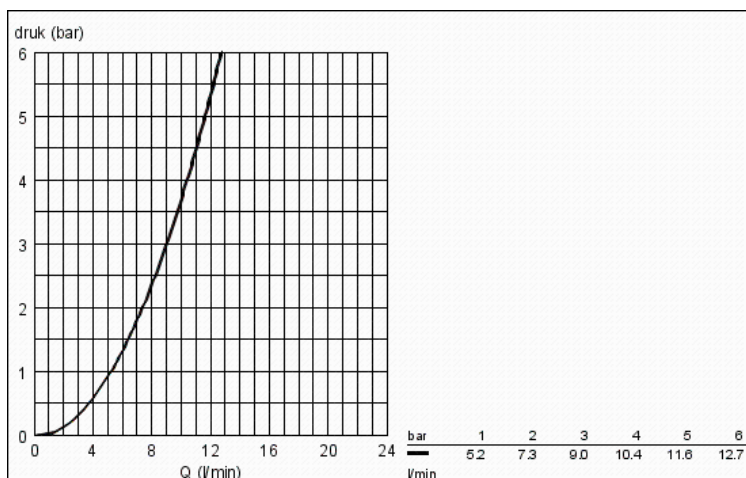


RAPID SL
WC-element, 0,82 m
installatiehoogte
MODEL # 38526000

GROHE nv – sa
Leuvensesteenweg 369 | 1932 Zaventem
T: 02/223 17 60 | E-mail: info.be@grohe.com

Pure Freude
an Wasser

GROHE

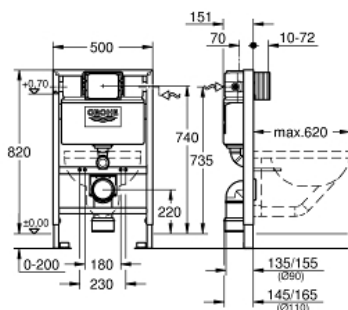

Productnaam:

RAPID SL
WC-element, 0,82 m installatiehoogte

Productomschrijving:

met reservoir 6 - 9 L

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met
spoelonderbreking)

front- of planchetbediening

water aansluiting links, rechts of bovenaan
geluïdsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
water aansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
flexibel handmatig monteerbaar

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten
(niet inbegrepen)

Kleur:

□ 38526000