

ShowerSelect S

Thermostaat voor wandinbouw en voor 2 systemen

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **15743000**



Beschrijving

Functies

- 2 functies
- Comfortabele Selectknop aan/uit voor 2 uitgangen
- gelijktijdig gebruik van meerdere systemen/uitgangen
- maximaal debiet bij 3 bar: 29,7 l/min.
- debiet uitgang bovenaan: 25 l/min
- debiet uitgang onderaan: 23 l/min
- debiet bij gelijktijdig gebruik van alle systemen: 29,7 l/min.
- SMTC cartouche, start/stop-kraan
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- aansluittype: inbouwlichaam
- minimale werkdruk: 1 bar
- max. werkdruk: 10 bar
- thermostaat wordt geleverd met de druktoetsen : handdouche en Rain (breed)

Details over het artikel

| | |
|------------------|----------|
| Prijs excl. BTW | 669,50 € |
| Prijs incl. BTW* | 810,10 € |


Technologie



Designprijzen



Certificaten

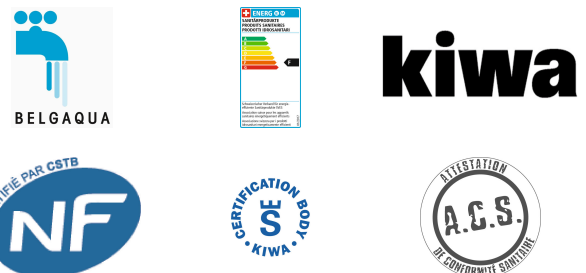

Productafbeelding



Maattekening

