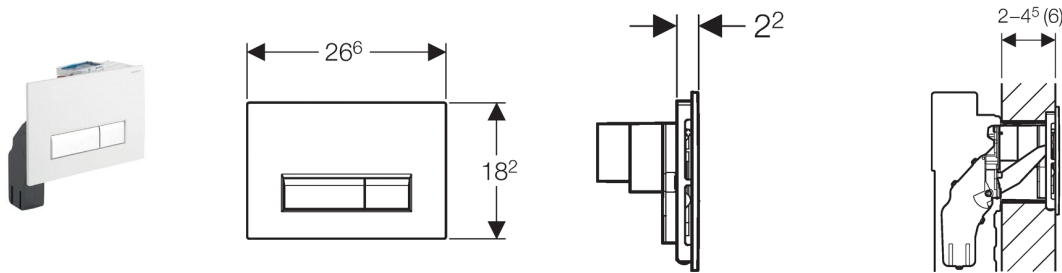


**Geberit bedieningsplaat Sigma40 met geïntegreerde geurextractie, van kunststof**

**Gebruik**

- Voor de activering van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Met Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm voorzien van een aansluiting voor geurextractie met filtering
- Met frontbediening
- Om geuren direct uit de wc-pot te onttrekken
- Om geuren te neutraliseren met een actieve koolfilter
- Voor montage in installatiewanden met een afwerkingsdikte van maximaal 6 cm (met verlengset)
- Voor het inbrengen van wc-blokjes zonder chloor of oxiderende bestanddelen
- Niet geschikt voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm
- Niet geschikt voor Geberit Delta inbouwspoelreservoir
- Niet geschikt voor Geberit Kappa inbouwspoelreservoir 15 cm

**Kenmerken**

- Geurextractie met filtering, geïntegreerd in het inbouwspoelreservoir
- Geurextractiemodule met radiaalventilator, te monteren zonder gereedschap
- LED verklikkerlampje het vervangen van de filter
- Geurneutralisatie met actieve koolfilter
- Drukknop voor in-/uitschakeling van de geurextractie
- Automatische uitschakeling van de geurextractie na een vooraf bepaalde tijdsduur
- Actieve koolfilter te vervangen zonder gereedschap
- Wc-blokjes in te brengen zonder gereedschap

**Technische gegevens**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Bedieningskracht                 | < 20 N                                       |
| Materiaal                        | Kunststof / toetsen van geborsteld aluminium |
| Nominale spanning                | 230 V AC                                     |
| Netfrequentie                    | 50 Hz  |
| Bedrijfsspanning                 | 12 V DC                                      |
| Opgenomen vermogen               | 3 W  |
| Luchtdebiet van de geurextractie | 8,5 m <sup>3</sup> /h                        |
| Beschermingscode                 | IP x4  |
| Beschermingsklasse               | III  |

## Geleverd met

- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen
- Geurextractiemodule
- Voedingsblok met LED verklikkerlampje
- Kabel met stekker
- Actieve koolfilter type 1
- Beschermplaat
- Opvangbakje voor wc-blokjes
- Bescherming tegen vochtindringing voor wachtbuis

## Artikel

| art. nr.     | kleur                |
|--------------|----------------------|
| 115.600.KQ.1 | alpien wit           |
| 115.600.KR.1 | gitzwart RAL<br>9005 |

### Toebehoren

- Geberit AquaClean reinigingsset, 242.547.00.1
- Actieve koolfilter, 242.555.00.1